



CONTI POLYFLAT Datenblatt

Flachriemen

Beratung & Vertrieb:

**Hilger u. Kern GmbH
Industrietechnik**

+49 621 3705-0
+49 621 3705-200

Käfertaler Straße 253
68167 Mannheim
Deutschland

info@hilger-kern.de
www.hilger-kern.de


CONTI[®] POLYFLAT

Flachriemen für platzsparende Antriebskonfigurationen in Hubsystemen

Produkt-Eigenschaften:

- temperaturbeständig von -30°C bis +80°C (bitte fordern Sie im Bereich unter -10°C und über +50°C technische Beratung an)
- verschweißbar mit Thermoplasten
- abriebfest
- silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- benzin- und benzolbeständig
- öl- und fettbeständig
- UV- und ozonbeständig
- tropenbeständig
- geeignet für Gegenbiegung / Rückenspannrollen
- wartungsfrei

Riemenaufbau:

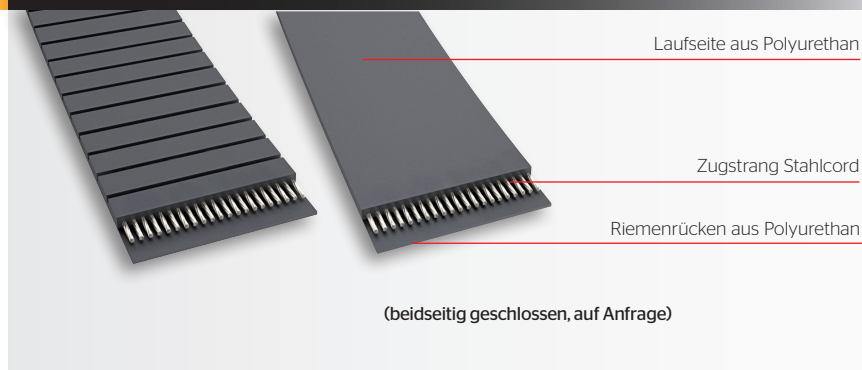

F

Profil	Riemenbreite (mm)
HF	10 - 100
HP	10 - 120
HS	10 - 120
XHP	15 - 120
XHS	40 - 120

Der Inhalt dieser Druckschrift ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die dargestellten gewerblichen Schutzrechte sind Eigentum der Continental AG und/oder ihrer Tochtergesellschaften. Copyright © 2015 ContiTech AG, Hannover. Alle Rechte vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.contitech.de/disc_de