


Maschinenschuhe LS/LP-Serie, schwenkbar

Produktbeschreibungen

Nivellierschuhe der LS/LP-Serie bieten die höchste Lastenkapazität für Anwendungen, bei denen nur eine Nivellierung erforderlich ist.

Zusätzlich haben die Schuhe eine niedrige Bauhöhe und sind kaum sichtbar.

Das Edelstahl-Modell der LS-Serie ist korrosionsbeständig, hat eine glatte Oberfläche und ein hochwertiges Design. Die LP-Serie in pulverbeschichtetem Zinkdruckguss bietet verschiedene Alternativen für Oberflächenbehandlung und Farbe als auch Korrosionsbeständigkeit in aggressiven Umgebungen.

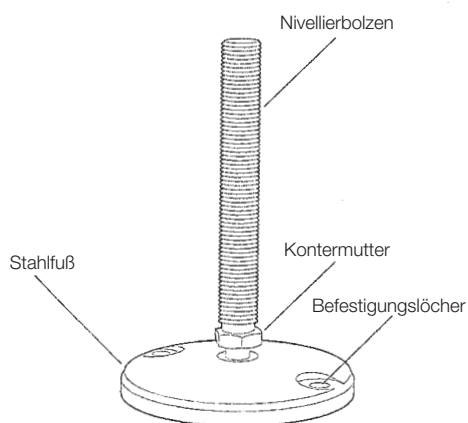

Die richtige Wahl des LS/LP-Maschinenschuhs

1. Wähle Fuß
2. Wähle \varnothing des Fußes gegenüber der Belastung
3. Wähle Anti-Rutsch-Gummi
4. Wähle Verankerungsalternative
5. Wähle Bolzen
6. Wähle Material, Gewinde und Bolzenlänge



Vorteile

- Schnelle, einfache und exakte Nivellierung aller Typen von Maschinen/Ausrüstung
- Breites Sortiment von Ausführungen
- Selbsteinstellend ohne die Stabilität zu verlieren
- Flexibel und widerstandsfähig gegen Kratzer
- Kosteneffektiv
- Bewegungsbereich: $\pm 3^\circ$ oder $\pm 20^\circ$

Anwendungen

- Industriewaagen
- Kleine Maschinen
- Holzverarbeitende Maschinen
- Förderbänder
- Racksysteme
- Arbeitsstationen



Hilger u. Kern GmbH

Hilger u. Kern GmbH · Käfertaler Str. 253 · 68167 Mannheim · DEUTSCHLAND
Tel. +49 621 3705-249 · Fax +49 621 3705-402 · info@hilger-kern.de · www.hilger-kern.com

LS/LP-Serie, schwenkbar


Bestellbeispiel

S	30	T	A	Y	
					
					Material
					Y = Nylon
					Anti-Rutsch-Platte
					A = Ja N = Nein
					Verank.-Löcher
					B = Ja T = Nein
					Durchmesser
					S = Schwenkfuß
					Typ



Gelenkstellfuß

Gelenkstellfuß	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Länge [mm]	Lochdurchm. [mm]	Belastung, lbs	Belastung, daN [kg]
S30	30	28	–	–	3.300	1.400
S40	40	28	–	–	4.500	2.000
S60	60	28	40	9	5.600	2.500
S80	80	28	55	9	6.800	3.000
S100	100	28	74	9	7.800	3.500
S120	120	28	94	9	7.800	3.500

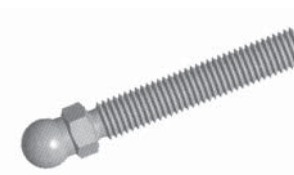

Gelenkbolzen

Gelenkgewindebolzen	A	A	A	A	A	A	A
Länge, 1.5 in	1/4-20	5/16-18	–	–	–	–	–
Länge, 2.0 in	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13	–	–	–
Länge, 4.0 in	–	–	3/8-16	1/2-13	5/8-11	3/4-10	1-8
Länge, 6.0 in	–	–	3/8-16	1/2-13	5/8-11	3/4-10	1-8
Länge, 8.0 in	–	–	–	–	5/8-11	3/4-10	1-8
Länge, 30 mm	M 6	–	–	–	–	–	–
Länge, 40 mm	M 6	M 8	M 10	–	–	–	–
Länge, 66 mm	–	–	–	M 12	–	–	–
Länge, 80 mm	–	M 8	M 10	–	–	–	–
Länge, 100 mm	–	–	–	M 12	M 16	M 20	M 24
Länge, 150 mm	–	–	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
Länge, 200 mm	–	–	–	–	–	M 20	M 24

Standard:

Die LS/LP-Serie wird nicht mit Mutter oder Beilagscheiben geliefert.



Hilger u. Kern GmbH

Hilger u. Kern GmbH · Käfertaler Str. 253 · 68167 Mannheim · DEUTSCHLAND
Tel. +49 621 3705-249 · Fax +49 621 3705-402 · info@hilger-kern.de · www.hilger-kern.com